

プロジェクトの利用方法



① ラックの「主電源」を押します。

● プロジェクタの電源の入れ方


② ラックに備えているリモコンの「POWER ON」を押します。

③ リモコンの「HDMI」を押します。




● PC 画面を映す


(1) HDMI ケーブルを接続する場合



(2) RGB ケーブルを接続する場合

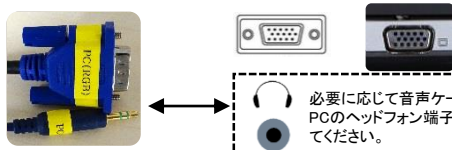

卓上にある入力切替器の「PC (A)」を押します。



● 書画カメラを映す


(1) 電源ボタンを押します。



必要に応じてつまみを回してズームを行ってください。



(2) 卓上にある入力切替器の「書画カメラ(B)」を押します。



※複数の機器を接続した場合、あとから接続した機器の画面がプロジェクトに表示されます。ただし、切り換わらない場合は、プロジェクトに表示する必要のない機器のケーブルを外して再度接続してください。

● 音量の調整


④ ラックの音量つまみでボリュームを調整します。

赤点のシールがデフォルト音声です。



有線マイク タイピンマイク ハンド1 (Bch) ハンド2 (Cch) ハンド3 (Dch) HDMI 音声 RGB 音声 CD 音声 主音量

● 電源の切り方



⑤ 使用後はリモコンの「STAND BY」を2回押し、プロジェクトの電源を切ります。



⑥ ラックの「主電源」を押し、電源を切ります。